

Hinnapäring Iisaku aleviku keskväljaku mänguväljak

Iisaku 19.06.2025

Hinnapäringu eesmärk: Soetada ja paigaldada Iisaku aleviku keskväljakule mänguelemendid.

Hinnapäringu küsija: Alutaguse Vallavalitsus; Tartu mnt 56, Iisaku alevik 41101

registrikood: 77000281; tel:3366901; info@alutagusevald.ee.

Tehniline kirjeldus

Projekti nimetus: „Iisaku aleviku keskväljaku mänguväljak“


Asukoht: Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Iisaku alevik

Lähiaadress: Nurga tänav (22401:005:0215).

Olemasolev olukord: Projektala on hetkel bussipeatuse tagune roheala. Kiigu asukohal olnud vana WC on lammutatud (vundamenti ei lammutatud).

Eesmärk: Hankija eesmärgiks on alustada vastavalt Iisaku aleviku keskväljaku maastikuarhitektuurse projekt (Töö nr 2024-095) keskväljaku kujundamist mänguväljaku elementidest (Joonis 1).

NB! Antud hinnapäringu osa on elementide hankimine ja paigaldamine, transport projektalale ja nõuetekohase EPDM turvaala rajamine ning ümbritseva pinnase planeerimine ja muru külvamine (Joonisel 1 karuselli ja kiike ümbritsev valge ala).

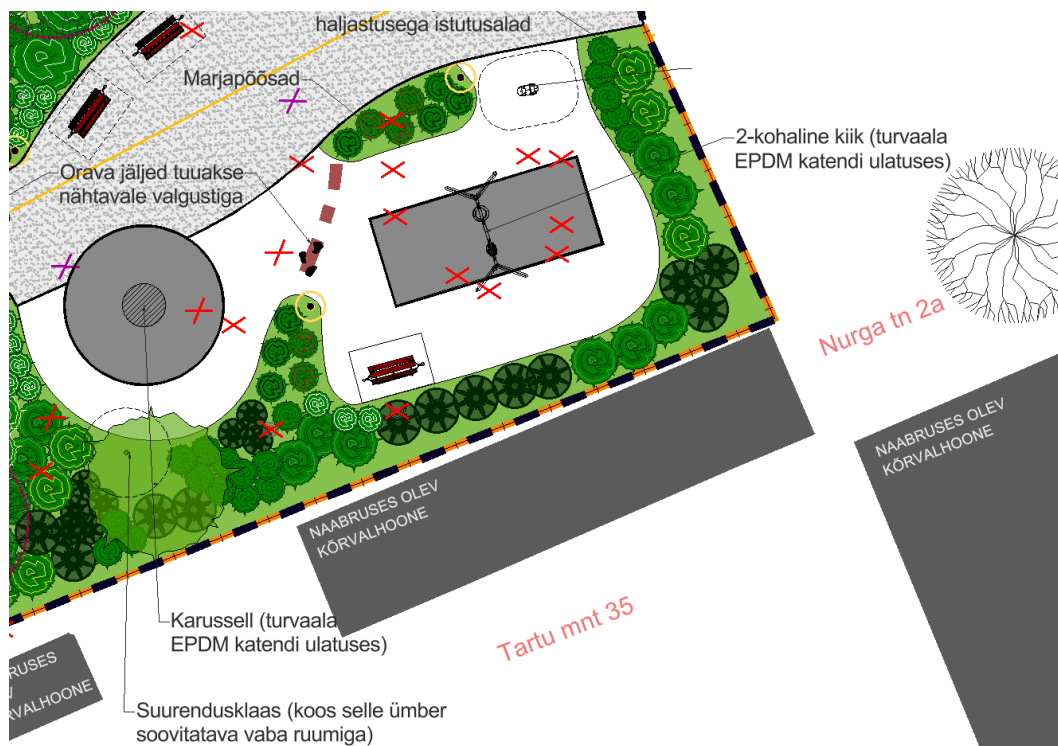

Joonis 1 Väljavõte projektist.

Tehniline kirjeldus:

Mänguatraktsioonid:

- 1) Karusell. Karussell peab olema kasutatav korraga vähemalt kuuele lapsele ning karusselli läbimõõt peab olema vähemalt 1,5 meetrit. Karussell peab olema metallist raamiga ja karusselli istumiskohad kaetud ilmastikukindla viimistletud puiduga või HDPE plastikuga. Karusselli puitosa tuleb viimistleda sama tooni nagu ülejäänud tagapargi puitdetailid. Karusselli keskel peab olema ümar element, millest lapsed saaksid karusselli keerlema tõmmata.
- 2) Kahekohalise kiige (tavaistmetega) minimaalsed mõõdud on 3,70m x 1,80m. Min tootekõrgus 2m. Mänguatraktsioon peab olema puidust postidel ja tsingitud ja pulbervärvitud terasest talaga.
- 3) Suurendusklaas - Projektalale paigaldatakse puitpostil paiknev välitingimustesse mõeldud suurendusklaas. Puitosad peavad olema viimistletud, lehise-, robiinia- või tammepuidust ning suurendusklaasi kõrgus ei tohi olla üle 80 cm, et lapsed ulatuksid selle juures toimetama.
- 4) Karusellil ja kahekohalisel kiigel EPDM turvaalus vastavalt mänguatraktsiooni nõuetele. EPDM värvus roheline või MIX põhivärvus roheline. EPDM turvaala tuleb ääristada servaga.

Konstruksioon – EPDM katend (kukkumiskõrgus 0,7-1,3 m*)

EPDM kummisegu (roheline)	h =100-150 mm*
SBR kummigraanulitest aluskiht	h =20-30 mm*
sõelmetest tasanduskiht	h =30-50 mm
tasandatud ja tihendatud killustikalus	h = 150-200 m*
NGS3 geotekstiil	

täitepinnas (vajadusel), $K_f=0,2$ m/ööp
olemasolev tasandatud pinnas

* kihi paksus tuleb valida vastavalt EPDM katendi tootja juhiste ja paigaldatava mänguelemendi kukkumiskõrgusele. Paigaldatud turvakate peab vastama kriitilise kukkumise kõrguse TÜV PN-EN 1177+A1:2023 normidele.

Pinnase planeerimine: Joonisel 1 tähistatud ala tuleb katta min 5 cm musta mullaga ja külvata muruseeme.

Täiendavad tingimised mänguatraktsioonidele: Mänguatraktsioonid peavad vastama kehtestatud nõuetele, olema kasutuses võimalikult vastupidav ja kauakestev ning selle ülalpidamiskulud peavad olema võimalikult madalad. Ehitustööde kvaliteet ja ratsionaalsus kasutuskuludes peab olema tagatud parimal moel. Sealhulgas peab: kasutatavad materjalid ja nende paigaldamise tehnoloogia tagama vastupidavuse ja võimalikult pika kasutusea, vastavuse kehtivatele normidele ning olema võimalikult kulumis- ja vandaalikindlad. Materjalide ja toote valikul ning selle paigaldamisel peab olema arvestatud, et mänguväljak on intensiivse kasutamisega.

Pakkuja pakub hinnapäringus vastavalt etteantud elementidele ja nende mõõtudest lähtuvalt sobivaimad tooted, kusjuures elemendi mõõdud võivad olla samad või suuremad,

väiksemate mõõtudega toode ei ole arvestatav. Mänguattraksioon peab olema lehisest, robiiniast või tammest. Puiduosad peavad olema surveimmutatud, et tagada tiheda puidu kestvus. Metallist osad peavad olema kuumtsingitud ja pulbervärvitud või roostevaba terasest (või nendega samaväärsed). Kasutatavad ketid peavad olema roostevabast terasest (või sellega samaväärsed). Kõigi elementide juures tuleb kasutada roostevabast terasest kinnitusvahendeid (või sellega samaväärsed). Pakkuja peab esitama eraldi detailsed elementide kirjeldused (funktsioonid, kasutatavate materjalid, toodete mõõtmed, paigaldus) koos piltide ja/või joonistega.

Kasutada võib vaid nõuetekohaseid (EN 1176/1177) avalikuks kasutamiseks sobilikke sertifitseeritud mänguvahendeid – konstruktsioone.

Pakkujal peab olema toimiv kodulehekülg ja pakutav toode peab olema avalikust internetiruumist kättesaadavad ning kontrollitavad.

Täiendavad tingimused tööde korraldamisele: Ehituse ajal on Töövõtja kohustuseks piiritleda tööala aiaga. Tööala tuleb piiritleda nii, et projektala oleks suletud. Kõik piiritlemise kulud katab Töövõtja.

Töövõtja peab tagama, et tööde käigus ei saaks kahjustada alal paiknevad kommunikatsioonid, olemasolev haljastus, olemasolevad rajatised. Kui tööde tegemise käigus ilmnevad kahjustused, kuulub nende likvideerimine Töövõtja kohustuste hulka. Tööala ümbruse ning teiste objektide (pinnakatted jne) vajadusel katmine vigastuste vältimiseks, kuulub Töövõtja kohustuste hulka, niisamuti kõik koristus- ja puhastustööd, mille vajalikkus on tingitud ehitustöödest (Iga tööpäeva õhtuks tuleb kogu tööala koristada tekkinud jäätmetest). Tööde tegemiseks vajaliku materjali säilimise, säilitamise ja kaitsmise tagab Töövõtja. Töövõtja vastutab enda poolt objektile jäetud töövahendite ja materjalide säilimise eest.

Projekti valmimine: lepingu sõlmimisest 90 päeva jooksul.

Hinnapakkumuse esitamine

Hinnapakkumused esitada 07. juuli 2025. aastaks (hiljemalt kell 10.00) elektrooniliselt e-postile info@alutagusevald.ee.

Hinnapakkumus peab sisaldama:

1. Hinnapakkumust

NB! Pakkujaks ei saa olla maksuvõlglane.

Pakkumuse jõusoleku tähtaeg

Pakkumus peab olema jõus 90 (üheksakümmend) päeva alates pakkumuse esitamise tähtpäevast.

Hindamiskriteerium:

Edukaks tunnistatakse madalaima hinnaga, eelnevalt vastavaks tunnistatud pakkumus.

Kui edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja võtab hankijast mitteolenevatel põhjustel oma pakkumuse tagasi, tunnistab hankija edukaks hinna poolest järgmise pakkumuse. Hankijal õigus nõuda edukaks tunnistatud pakkumuse tagasi võtnud pakkujalt kahju hüvitamist tagasi võetud pakkumuse ja järgmise edukaks tunnistatud pakkumuse maksumuse vahe osas RHS § 119 alusel.

Kõikide pakkumuste tagasilükkamine:

Hankija jätab endale võimaluse tagasi lükata kõik pakkumused, kui:

1. ei leita sobivat lahendust või hinnad on vallavalitsuse reaalsetest võimalustest nii palju suuremad, et hinnapakumine ei ole vallavalitsusele sellise maksumusega vastuvõetav.
2. hinnapäringu menetluse toimumise ajal on hankijale saanud teatavaks andmed, mis välistavad või muudavad hankija jaoks ebaotstarbekaks hankemenetluse lõpuleviimise.
3. vääramatü jõu tõttu (sh näiteks ka sellise asjaolu teke, mille tõttu langeb ära rahastamisallikas) on hanke teostamine võimatu. Üldmõistena on vääramatuks jõuks mis tahes ettenägematu sündmus, mille toimumise aega ja viisi ei saa Hankija mõistlikkuse põhimõttest lähtudes kontrollida ega ära hoida.

Osalemise kulud:

Hinnapäringul osalemisega seotud kulutusi osalejatele ei hüvitata.

Lepingu sõlmimine

Hankeleping sõlmitakse edukaks tunnistatud pakkujaga hinnapäringus sätestatud tingimustel.

Tööd tuleb teha vastavalt Iisaku aleviku keskväljaku maastikuarhitektuurne projekt (Töö nr 2024-095).

Täiendav informatsioon keskkonnaspetsialist Martin Miller, telefonilt 3366916; 53064462 või e-maililt martin.miller@alutagusevald.ee.

Tööde üleandmine:

Töö eest tasumine toimub vastavalt akteeritud töödele ühes osas pärast üleandmis-vastuvõtmis akti allkirjastamist. Täitedokumentatsiooni üks osa on ka teostusmöödistus.